



EPS-Standardkist

68 standaardafmetingen

isolerend


ARBO-vriendelijk

Gefundeerde basis

De EPS-Standaardkist van De Hoop Pekso combineert een snelle en arbeidsvriendelijke manier van werken met een perfect eindresultaat: een goed geïsoleerde fundering zonder koudebruggen. Het is een kant en klare, blijvende bekisting, vervaardigd uit stevig en brandvertragend geëxpandeerd polystyreen. Deze funderingskist, geschikt voor toepassing op paalfunderingen, vormt een prima basis voor woning- en utiliteitsbouw.

Werkzame basis

De EPS-Standaardkist, wordt op een geëgaliseerd zandbed geplaatst. De Uitvlakbeugel van De Hoop Pekso is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Het wafelprofiel van de bodem zorgt voor

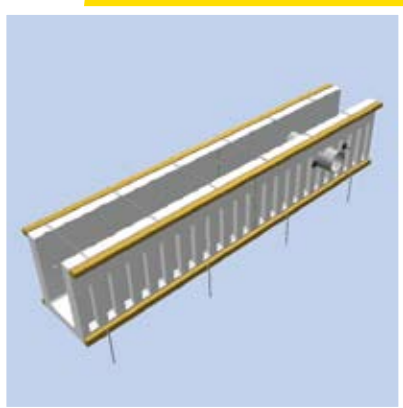

extra stabiliteit op het zandbed. De montage begint met het aanbrengen van de Onderbeugels en éénzijdig de houten regels. Hierna plaatst men als eerste de hoekverbindingen en vervolgens worden de elementen ertussen gezet alsmede de andere houten onderregel. Doorvoeren zijn simpel aan te brengen.

Het vlechten van de wapening gebeurt op de funderingskisten. De wapening wordt vervolgens in de kisten gezakt. De Hoop Pekso heeft Standaard Wapeningskorven in het leveringsprogramma voor de kistmaten 300x400, 350x400 en 350x500mm. Voor overige kistmaten worden de korven op maat gemaakt. Om de dekking korf/kist te waarborgen zijn er Kunststof Afstandhouders in het leveringsprogramma opgenomen.

De bovenzijde wordt d.m.v. bovenbeugels en houten regels afgeschoord. Dankzij de zwaluwstaart is de hechting aan het te storten beton optimaal.

De voordelen van tijdsbesparing, snel en ARBO-vriendelijk werken, de beschikbare kistafmetingen en het resultaat qua strakke, maatvast betonbalk met thermische isolatie (telt positief mee in de EPC berekening), zorgen ervoor dat voor tal van kleine en grote projecten de EPS-Standaardkist van De Hoop Pekso een vanzelfsprekendheid is.

Complete basis



Dankzij het lichte gewicht van het materiaal, de grote hoeveelheid afmetingen en in verstek gezaagde hoeken, gecompleteerd met onder- en bovenbeugels en gratis meegeleverde krammen, pennen en hoekprofielen, is de bekisting uitermate eenvoudig aan te brengen. De 68 verschillende afmetingen, van 300x400 tot maar liefst 650x800 mm, zijn uit voorraad leverbaar. De lengte van de kisten bedraagt 1800mm, wat de snelle verwerking bevordert. Het programma funderingsbekisting omvat ook nieuwste funderingskist van De Hoop Pekso, de TOPKIST (zie www.topkist.nl) en de Vorstrandkist: een type met zijden van ongelijke hoogte.

2

Kistafmetingen

breedte	hoogte	Type A				Type B				
		400	450	500	550	600	650	700	750	800
300		■	■	■	■	●	●	●	●	●
350		■	■	■	■	●	●	●	●	●
400		■	■	■	■	●	●	●	●	●
450		■	■	■	■	●	●	●	●	●
500		■	■	■	■	●	●	●	●	●
550		■	■	■	■	●	●	●	●	●
600				■	■	●	●	●	●	●
650				■	■	●	●	●	●	●

■ = VOOR DEZE AFMETINGEN KAN DE HOOP PEKSO STANDAARD WAPENINGSKORVEN UIT VOORRAAD LEVEREN. OVERIGE AFMETINGEN KORVEN OP MAAT



Funderingskisten van 650 mm en hoger dienen in het midden te worden afgeschoord. De Kunststof Trekstang is een ideaal hulpmiddel hiervoor.



Van De Hoop Pekso TOPKIST en EPS Standaardkist zijn SBR Productdetails verkrijgbaar. De details zijn gratis te downloaden en toepasbaar in alle gangbare tekenprogramma's. Ga daarvoor naar de pagina 'links' van onze website: www.dehoop-pekso.nl !

Snel en ARBO-vriendelijk te plaatsen



De montagevoorschriften vindt u op onze website www.dehoop-pekso.nl

3

Beugels



Beugels van betonstaal voor het afschoren en fixeren van EPS funderingskisten. Er zijn onderbeugels (of wandelstokken als alternatief) en bovenbeugels.

Verbruik: bovenbeugels 1 per 0,6 meter
onderbeugels 1 per 1,0 meter
wandelstok 1 per 1,8 meter

Verpakt per 20 stuks

Voordelen De Hoop Pekso EPS-Standaardkist

- Langer dan andere kisten (1800 mm), dus sneller te plaatsen
- Uit één stuk, dus in één keer te plaatsen
- ARBO- vriendelijk: de vlechter kan op hoogte werken
- Hechting aan beton door unieke zwaluwstaartverbinding
- Toepassing van de EPS-Standaardkist kan meewerken aan een lagere EPC
- Instructie op de bouw indien gewenst
- Uit voorraad leverbaar

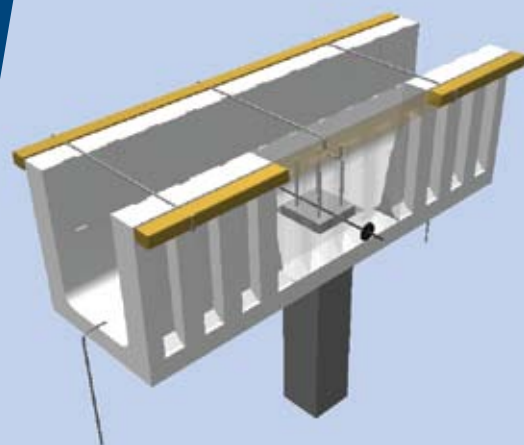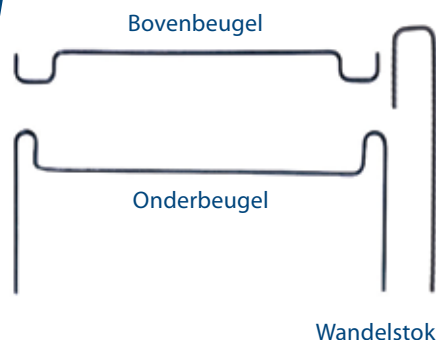

De Hoop Pekso bv
Terneuzen - Oosterhout

Vestiging Terneuzen
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
Postbus 19
4530 AA Terneuzen

☎ 0115 68 09 11
☎ 0115 61 32 42
✉ eps@dehoop-pekso.nl
www.dehoop-pekso.nl

Havennymer 1421

KvK Terneuzen no. 21017362



E1001-05 | 1008463