DE HOOP PEKSO

PRODUCT BROCHURE

dehoop-pekso.nl

Een vorstvrije oplossing

Vorstrandbekisting

uw ruwbouw totaalleverancier

Een effectieve koudebrug-onderbreking
Vorstrandbekisting

Gefundeerde, isolerende basis

De Vorstrandbekisting van De Hoop Pekso biedt een effectieve wijze van koudebrug-onderbreking door fundering en vloer direct in elkaar over te laten gaan. Hierdoor vormen de vloerisolatie en het EPS van de Vorstrandkist een ononderbroken thermische isolatie.

Ook toepasbaar zonder heipalen

Nu de bekisting, naast de standaard van EPS 100, ook in EPS 200 en EPS 300 leverbaar is, is het in voorkomende gevallen mogelijk de EPS-Vorstrandkist dragend toe te passen. De bouwkundige uitwerking van deze constructies zijn afhankelijk van meerdere factoren en kunnen uitsluitend door de hoofdconstructeur worden bepaald. Hierdoor is het mogelijk om staalconstructies, uitbouwen of woningen zonder heipalen te funderen.

Toepassing van de EPS-Vorstrandkist in hoge druksterkte is uitsluitend te gebruiken na raadpleging van het Product Datablad Combikist Pro door de constructeur. Deze kunt u downloaden op de website.

Leveringsprogramma

Lengte	Type kist	Breedte	Hoogte	Druksterkte
1800mm	A (wand=100mm)	300 t/m 500mm	0 t/m 500mm hoogte (per 10mm oplopend)	EPS 100 (EPS 200 en eps 300 op aanvraag)
1800mm	B (wand =125mm)	350 t/m 600mm	0 t/m 800mm hoogte (per 10mm oplopend)	EPS 100 (EPS 200 en eps 300 op aanvraag)

Hoogte wanden kunnen aan beide zijdes verzaagd worden (oplopend per 10mm)

NIET ONTKISTEN, BLIJVEND ISOLEREND

DE HOOP PEKSO

Vorstrandbekisting

1. Wanddikte:
   Type A 100 mm (basishoogte t/m 500 mm)
   Type B 125 mm (basishoogte vanaf 600 t/m 800 mm)
2. Bodemdikte 80 mm.
3. Betere hechtingen EPS aan het betonmortel dankzij de zwaluwstaarten aan de binnenkant.

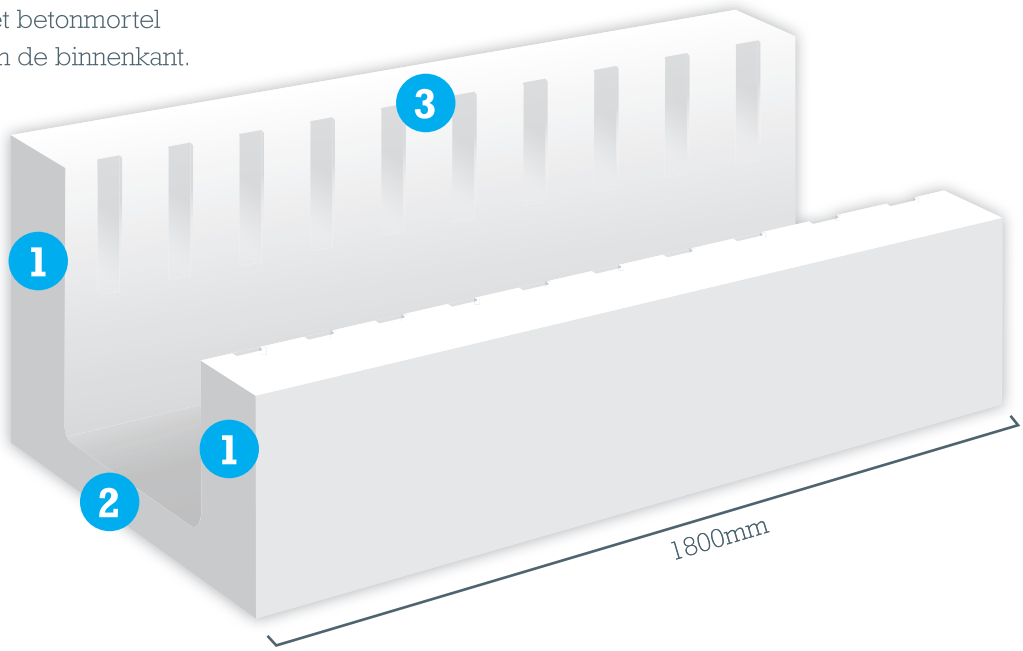

Een vorstvrije oplossing

Bij de Vorstrandbekisting van De Hoop Pekso wordt, in tegenstelling tot de Combikist Pro, geen gebruik gemaakt van onder- en/of bovenbeugels. De kist wordt aangevuld met zand of afgeschoord middels pikketten, voordat deze wordt gestort. Zoals u van de andere EPS funderingskisten van De Hoop Pekso gewend bent, is ook bij dit type de verwerkingslengte 1800 mm.

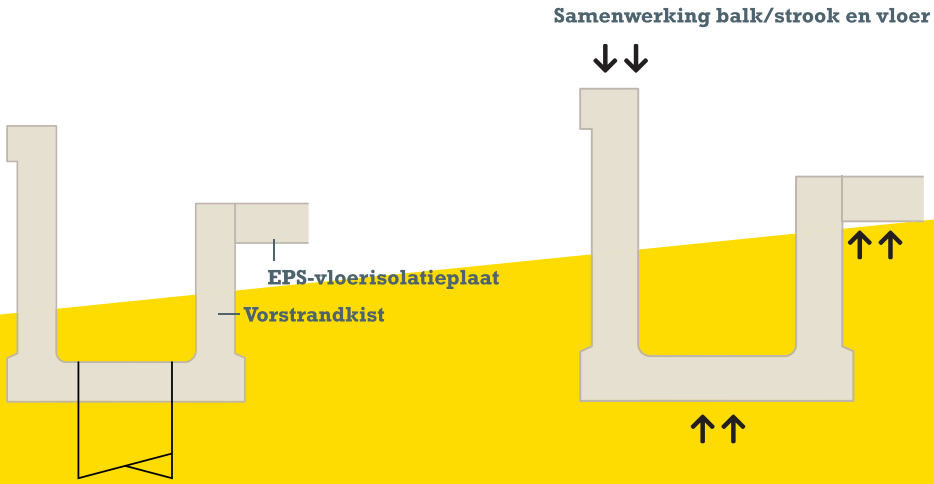

De voordelen van de **Vorstrandbekisting**

- Variabele hoogte van beide wanden.
- Geïsoleerd: vloeren en Vorstrandbekisting zijn in één keer te storten.
- Lage montagekosten. O.a. door de lange lengtes van de bekisting.
- Zeer licht materiaal, dus arbovriendelijk.
- Eenvoudig aan te brengen, dus tijdsbesparend.
- Doorvoeren eenvoudig aan te brengen.

DE HOOP PEKSO

Terneuzen
0115 68 09 11

Oosterhout
0162 47 39 73

Vestiging Terneuzen
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
Postbus 19
4530 AA Terneuzen

0115 61 32 42
info@dehoop-pekso.nl

dehoop-pekso.nl

CO2101