




DE HOOP
PEKSO

Combikist Pro benodigheden om tot een optimale en snelle verwerking te komen:

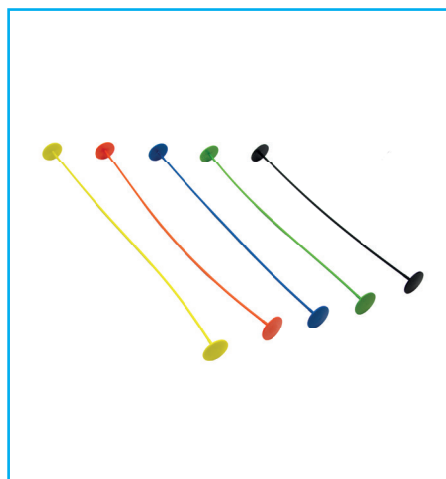

Trekpen:

Kunststof Trekpenen worden geplaatst in de inkepingen aan de bovenzijde van de Combikist Pro. Dit is om te zorgen dat de funderingskist goed en zonder problemen kan worden afgekranst en maatvast blijft tijdens de betonstort.

Verbruik: 5 Trekpenen per Combikist Pro van 1800 mm lang

Verpakt: 20 stuks

Breedte Combikist Pro (Type A)	Kleur Trekpen	Lengte Trekpen
300 mm	Zwart	500 mm
350 mm	Groen	550 mm
400 mm	Blauw	600 mm
450 mm	Rood	650 mm
500 mm	Geel	700 mm




Wandelstokken:

Stalen ongelijkzijdige haarspeld voor het fixeren van de funderingsbekistingen aan de grond. Wandelstokken worden met één been in de bodem van de kist geprikt en het andere been in de bodem van de naastgelegen kist. Verwerken met wandelstokken resulteert in een strakke fundering. Om te voorkomen dat funderingskisten in natte putten niet gaan drijven.

Afmeting: 15 x 10 x 50 cm

Verbruik: 1 per 1,5 meter kist

Verpakt per: 20 stuks

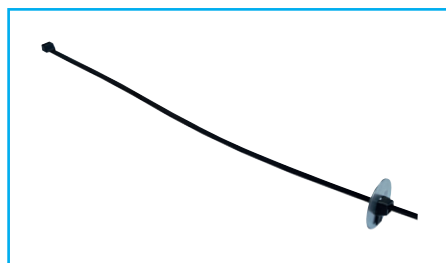

Superbinder:

Kunststof verbinder voor hoeken en T-splitsingen van de Combikist Pro. Deze handige tool zorgt ervoor dat de wapening in de hoeken en bij de T-splitsingen goed op zijn plaats blijft zitten tijdens het afstorten.

Verbruik: 4 Superbinders per hoek en 2 Superbinders per T-splitsing.

Verpakt: 20 stuks




Kunststof Trekstang:

De Kunststof Trekstang wordt toegepast als versterking ter plaatse van in de kist aangebrachte verzwakkingen, zoals uitsparingen voor heipalen en doorvoeren bij de wanden. De Kunststof Trekstang bestaat uit 1 draadeind en 2 schotels met klemdopjes.

Afmeting: L = 1070 mm

Verbruik: 2 stuks per situatie

Verpakt per: 20 stuks

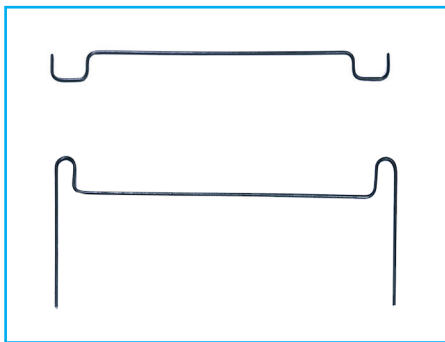

Onder- en bovenbeugels:


Stalen beugels voor het fixeren en afschoren van de funderingskist in combinatie met hout.

Beugeltypes: 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm

Verbruik onderbeugel: 1 per 1000 mm

Verbruik bovenbeugel: 1 per 600 mm

Verpakt per: 20 stuks

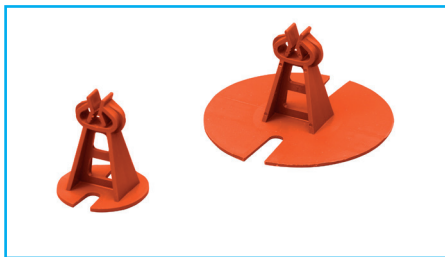

Afstandhouders:

Kunststof Afstandhouders worden toegepast in de funderingsbekisting om de dekking van de wapening te waarborgen.

Afmeting: dekking 35 & 40 mm, grondplaat Ø48

Verbruik: ca. 6 per meter



Krammen:

Krammen worden gebruikt voor het koppelen van de funderingskisten.

Krammen zijn plastic haarspelden die in de wanden en bodem van de kist worden geprikt.

Afmeting: 85 mm breed x 55 mm hoog

Verbruik: 3 per kist

Verpakt per: 20 stuks

