

Korte beschrijving

De Standaard Wapeningskorf is een kant en klare, direct uit voorraad leverbare korfwapening die kan worden toegepast als funderingswapening voor handmatig af te storten funderingsbalken. Toepassingen zijn met name kleine verbouw en aanbouw bij bestaande woningen, loodsen, etc.

Samenstelling

Materiaal: betonstaal geribd, B500A of B500B
Fabricagemethode: handmatig gelast door KOMO gecertificeerde wapeningscentrale

Uiterlijk

Staven zijn in verband met aanhechting aan beton geribd en het is aan te bevelen om een geroeste wapeningskorf in te zetten.

Kleur: Variërend van kleur.
Leverbaar in drie modellen: Open, Kop en Bajonet. Bij elke korf wordt per 20 stuks de benodigde afstandhouders type 40/48 mm meegeleverd.


Afmetingen

De Standaard Wapeningskorf is verkrijgbaar voor 5 verschillende betonmaten vanaf 300x400 mm tot maximaal 400x500 mm. Voor een compleet overzicht kijkt u op onze website (dehoop-pekso.nl) of vraagt u een brochure bij ons aan.

- Lengtes: 3000 mm (300x500 en 400x500 alleen in 3000 mm verkrijgbaar).
- Hoofdwapening: 12 mm (aantal afhankelijk van type korf).
- Flankwapening: 8 mm (bij korf 300x400 geen flankwapening).
- Beugels: 8 mm om de 300 mm.

Materiaaleigenschappen

De hoofdwapening heeft een standaard afmeting van 12 mm. Van enkele maten Standaard Wapeningskorf is er de mogelijkheid deze in 10 mm te leveren, de zogenaamde Light versie. Bij alle typen Standaard Wapeningskorven wordt de benodigde koppelwapening meegeleverd.

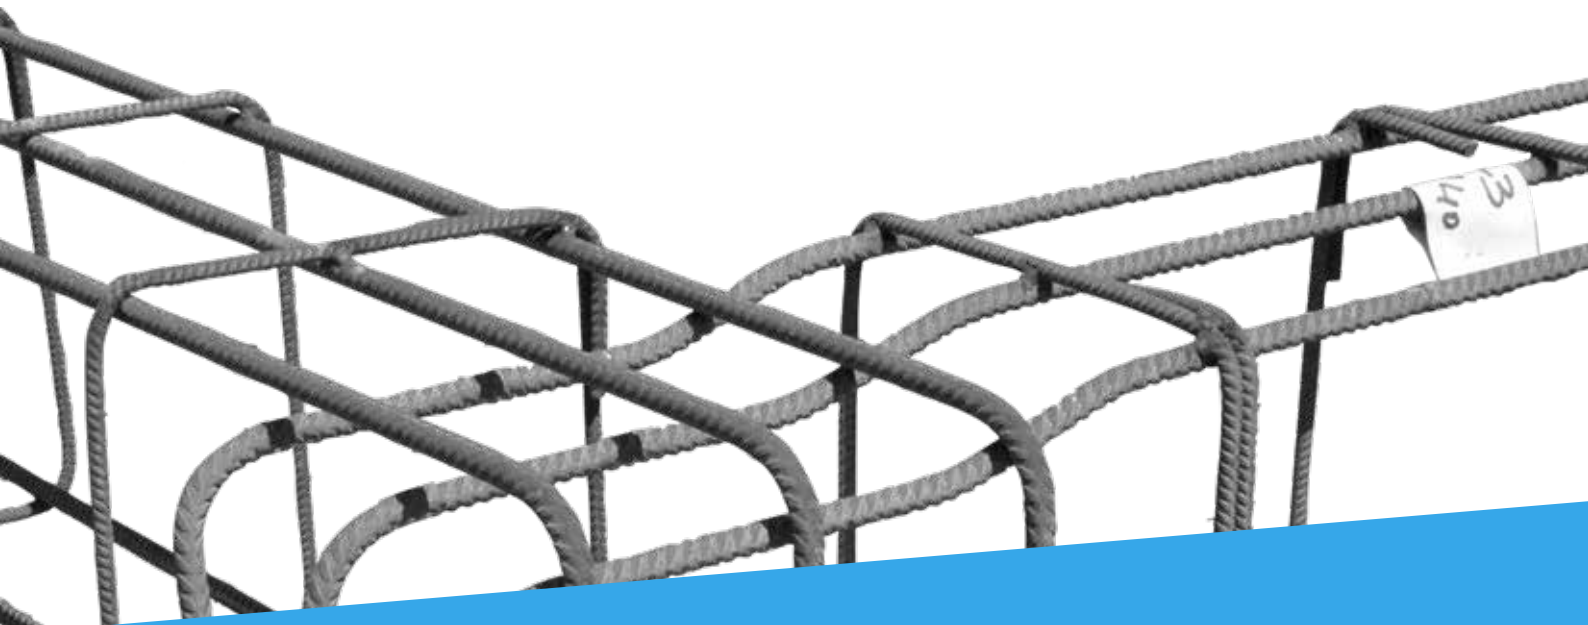

Toepassingsgebieden

- Paalfunderingen.
- Vorstrandfunderingen als de wapening doorgekoppeld is aan de vloerwapening.

Rekenvoorbeelden


We verwijzen hiervoor naar de verantwoordelijke voor de constructieberekeningen van het project.

Overige eigenschappen

Thermische eigenschappen, brandveiligheid en bestandheid tegen gassen, vloeistoffen, vaste stoffen zijn niet van toepassing.

Ontwerpdetails

Bij toepassing van Standaard Wapeningskorven dient men er op te letten dat koppelingen tussen verschillende eenheden (of delen ervan) volgens de geldende voorschriften (Eurocode 2) gewaarborgd zijn.

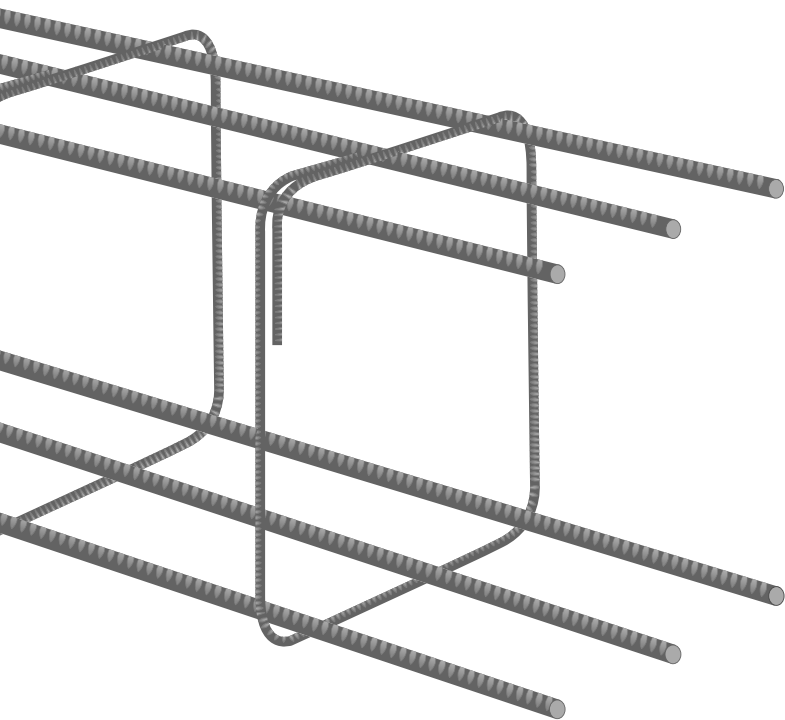

Terneuzen
0115 68 09 11

Oosterhout
0162 47 39 73

Vestiging Terneuzen
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
Postbus 19
4530 AA Terneuzen
0115 61 32 42
info@dehoop-pekso.nl



CO2101