


Toebehoren

De Hoop Pekso heeft verschillende toebehoren in haar assortiment voor de verwerking van bouwstaalmatten, Standaard Wapeningskorven of Standaard Strokenmatten. Deze hulpmaterialen worden franco meegeleverd in combinatie met een bestelling bouwstaalproducten.

Afstandhouders

De kunststof Afstandhouders van De Hoop Pekso worden toegepast in de funderingskisten om de dekking van de wapening te waarborgen. De Afstandhouders worden vastgeklemd aan de beugel en naar binnen toe gedraaid. Nadat de wapening in de kist gezakt is, worden de Afstandhouders terug naar buiten gedraaid.

Verbruiksadvies: 6 per 1000 mm
 Dekking: 35 mm en 40 mm
 Grondplaat: \varnothing 48 mm en 100 mm

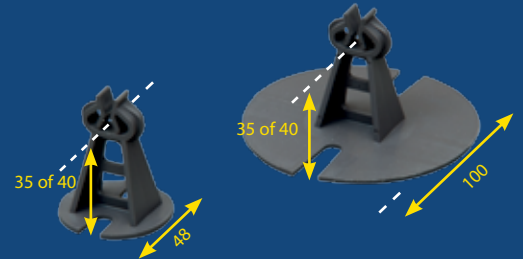

De afstandhouders worden verpakt per 100 stuks. De leveringswijze is franco i.c.m. met een bestelling Standaard Wapeningskorf of funderingsbekisting.

Advies:

Bij zwaardere wapening adviseren wij de grondplaatjes met een diameter van \varnothing 100mm te gebruiken.

Tip: Voor uw gemak leveren we Afstandhouders 40/48mm in zakjes van 20 stuks gratis mee met Standaard Wapeningskorven

Bouwstaal



Betonstelblokken

De betonstelblokken zorgen voor de juiste afstand tussen de onderwapening en het betonoppervlak. Het toe te passen type wordt veelal bepaald door de constructeur en is afhankelijk van de situatie waarin ze worden toegepast.



Verbruiksadvies: 2,5 per m².
 Hoogte: 25 mm / 30mm / 35mm / 40mm
 Lengte: 100 mm
 Breedte: 100 mm

Onze betonstelblokken worden verpakt in big bags. U kunt ze ontvangen in meervoud van 50 stuks, waarbij de minimale afname 50 stuks is. De leveringswijze is franco i.c.m. een levering bouwstaalproducten.

Binddraad

Binddraad voor het vlechten van wapening.

Draaddikte: 1,2mm (niet verzinkt)

Blinddraad is verpakt per rollen van 5kg (550m¹) of 25 kg (2800m¹). Ook hier is de leveringswijze franco.


Supportligger

Supportliggers worden gebruikt om de afstand tussen de onder- en boven mat in een betonvloer te garanderen.

Lengte: standaard 2000 mm, andere lengtes op aanvraag mogelijk

Hoogte: 50 mm t/m 400 mm

Het vloeroppervlak in m² / 0,75 = aantal meter supportligger

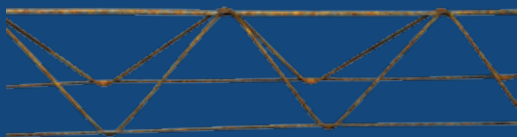

De supportliggers zijn per stuk leverbaar. Eventueel verpakt in kleine bundels van 50 stuks of grote bundels van 250 stuks. De leveringswijze is franco i.c.m. een levering bouwstaalproducten.

Staven (bijlegwapening)

Staven worden gebruikt voor het koppelen van wapening. De Hoop Pekso kan verschillende diameters en lengtes in rechte, op maat geknipte en gebogen uitvoering leveren.

De staalkwaliteit is mogelijk in betonstaal B-500A en B-500B. De staven zijn geribd. Op aanvraag kunnen we ook staven leveren in glad en/of zacht staal, alsmede in hijsogenkwaliteit.

Afmetingen op voorraad:

Lengte: 3 m en 6 m

Diameter: ø6, ø8, ø10, ø12, ø16mm

Overige lengtes op aanvraag.

Voorraad staven bundelen wij per 50 stuks. De leveringswijze is franco i.c.m. een levering bouwstaal of afname >500kg.

Let op: het aantal meter supportligger is een richtlijn, bij twijfel kunt u overleggen met de verwerker van de bouwstaalmatten.

De Hoop Pekso

Terneuzen
0115 68 09 11

Oosterhout
0162 47 39 73

Vestiging Terneuzen
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
Postbus 19
4530 AA Terneuzen

Havennummer 1421

0115 61 32 42
wapeningsstaal@dehoop-pekso.nl
www.dehoop-pekso.nl

KvK Terneuzen no. 21017362

