

Stalen randbekisting


Na het plaatsen van een breedplaatvloer of Airdeck vloer wordt normaal gesproken een tijdelijke houten bekisting aangebracht om vervolgens de vloer af te storten. Na de stort moet deze traditionele bekisting worden verwijderd, wat vooral in hoogbouw een arbeidsintensieve lastige opgave is.

De Hoop Pekso heeft een slimme, tijdsbesparende oplossing ontworpen door het creëren van een breedplaatvloer of Airdeck vloer met blijvende randbekisting tijdens de opstort.

Hoe werkt het?

De randbekisting is gemaakt van sendzimer verzinkt staal en wordt tijdens de productie van de Breedplaatvloer ingestort. De vloerconstructie wordt kant-en-klaar, incl. stalen randbekisting, op de bouw geleverd.

Met de meegeleverde koppelstukken wordt binnen zeer korte tijd een complete bekisting gecreëerd. Na het aanbrengen van de koppel-, voeg- en bovenwapening wordt door gebruik van snelspanners de bekisting strak uitgericht en gefixeerd aan de tralieliggers.

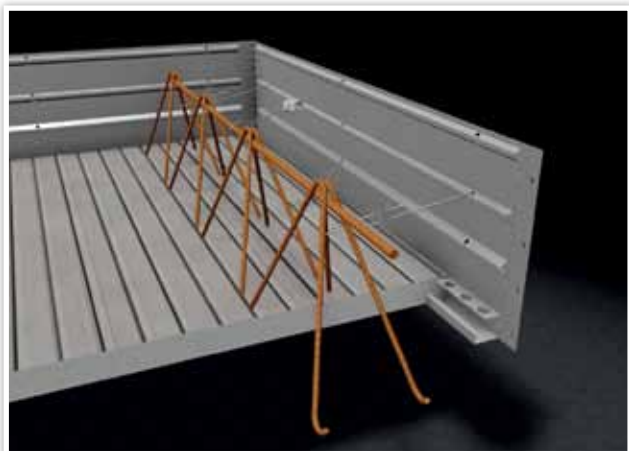

Deze bekisting blijft na de stort zitten. Door toepassing van sendzimer verzinkt staal is het product goed beschermd tegen mogelijke corrosie tijdens het bouwproces, maar zeker ook voor de rest van de levensduur van het bouwwerk.

Detail

De koppelstukken voor het onderling verbinden van de bekisting, alsmede de snelspanners worden meegeleverd.

Voordelen

- Bekistingwerkzaamheden niet meer nodig;
- Ontkisten na de stort is overbodig;
- Voor diverse vloerhoogtes leverbaar;
- Direct de juiste vloerhoogte;
- Strakke randafwerking;
- Schone bouw dankzij prefab elementen;
- Steigerloos bouwen mogelijk;
- Zelfs trapgaten zijn realiseerbaar.

Kijk voor de technische specificatie op onze site:

www.dehoop-pekso.nl

De Hoop Pekso

Terneuzen
0115 68 09 11

Oosterhout
0162 47 39 73

Vestiging Terneuzen
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
Postbus 19
4530 AA Terneuzen

Havennummer 1421

0115 61 32 42
betonwaren@dehoop-pekso.nl
www.dehoop-pekso.nl

KvK Terneuzen no. 21017362

